株式会社メイホウテック
MEIHOTECH INC.

C-Ringer Extra Large Model

Mシリーズ M-500 特大モデル

特大サイズCリングに適応し、
建設現場やギャビオンネットまで
様々な用途に対応いただけるモデル

APPLICATION VARY FROM CONSTRUCTION WORKS TO GABION NET.

製品別仕様 / Product Specification

項目 / Item	製品別仕様 / Product Specification
機種名 / Model	M-500
商品コード / Code No.	2097090
寸法 / Size ［L×H×W］ (㎜)	495×321×234
重量 / Weight (kg)	6.62
締付後内径 / Closure Size (㎜)	12

型式表示 / Model Indication

特大モデル / Extra Large Model・・・・・・ M－５００

共通仕様 / Common Specification

項目 / Item	仕様 / Product Specification
動力形式 / Power	空圧ピストン往復動式 / Pneumatic piston reciprocation
推奨空気圧力 Recommended Air Pressure	0.6～0.7 MPa（約5.6～7.1 kgf/cm^2） 0.7MPa（7.1kgf/cm^2）以下（BELOW）
ホース接続口 / Port Size	Rc1/4（PT1/4）20PM
推奨ホース内径 / Bore Size	6 ㎜ 以上 / 6mm or more
最大装填数 / Max Load	130 発（PCS）
空気消費量 Air Consumption	9～15（L /発）※供給圧力0.6MPa の時 9～15（L /Stroke）※when supply pressure is 0.6MPa
放射騒音レベル Noise-Emission Values	A 補正放射音圧レベル：87.7dB A-weighted emission sound pressure level at the work station：87.7dB

【推奨エアーコンプレッサー / Recommended Air Compressor】

コンプレッサー出力 / Power	最小(Min)2.2kW～ ※推奨(recommendable)5.5kW～(or more)
吐出圧力 / Out Pressure	0.7MPa ～（7.1 kgf/cm^2 ～）
エアータンク容量 / Capacity	最小(Min)30ℓ～ ※推奨(Recommendable)100ℓ～(or more)

標準付属品 / Standard Accessory

・取扱説明書 / Instruction Manual
・六角レンチ / Hexagon Wrench

株式会社メイホウテック
MEIHOTECH INC.
https://www.meihotech.co.jp/

本社・西東京営業所
〒192-0914
東京都八王子市片倉町911-1
TEL：042-637-7751 FAX：042-637-7759
E-mail : contact.sales@meihotech.co.jp

埼玉工場・埼玉営業所
〒367-0037
埼玉県本庄市共栄210- 7
TEL：0495-21-5644 FAX：0495-24-6343

名古屋/関西営業所
〒458-0815
愛知県名古屋市緑区徳重5-626 深川ビル2 階
TEL：052-878-5540 FAX：052-878-5541

岡山営業所
〒714-0086
岡山県笠岡市五番町6-22マリンビル6階
TEL：0865-62-6020 FAX：0865-62-6025

202204.ver2.0

Cリング型式 / C-Ring Model Type

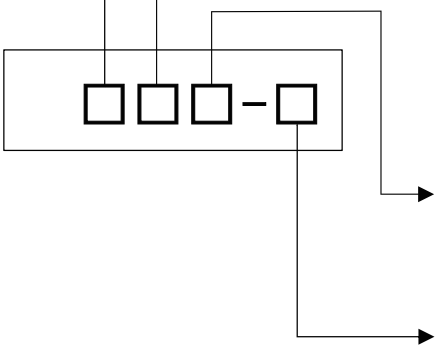

記号 / Mark	材質 / Material
G	亜鉛メッキ鉄線 / Galvanized Steel Wire
GA	亜鉛アルミメ合金メッキ鉄線 / Zinc-Aluminum Alloy Coated Steel Wire
S（302/304）	ステンレス線 / Stainless Steel Wire
BB	ベーラー番線 / Bela Wire

記号 / Mark	先端タイプ / Edge Type
D	ダイバージェントタイプ（先端鋭利） / Divergent Points
B	ブラントタイプ（先端非鋭利） / Blunt Points

	ダイバージェントタイプ / Divergent Points	ブラントタイプ / Blunt Points
締結前 Before Fastening		
締結後 After Fastening		

記号 / Mark	材料引っ張り強さ(硬さ) / Material T.S.（Hardness）
VH	ベーリーハードタイプ / Very Hard Type
H	ハードタイプ / Hard Type
S	ソフトタイプ / Soft Type

記号 / Mark	Cリングタイプ / C-RING TYPE
50	特大タイプ / EXTRA LARGE TYPE

(mm)

	標準タイプ / Standard Type
締結前 / Before Fastening	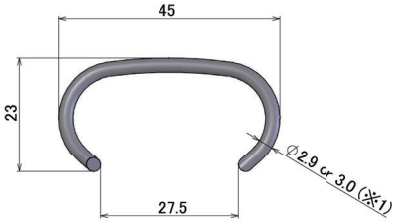
締結後イメージ / After Fastening　Image	 内径 φ12

ツール・C リング適応表 / Tool & C-Ring Adaptation Matrix

（ ◎・・・最適 / Excellent ，○・・・良 / Good ，×・・・使用不可 / Non-usable）

				M-500
GDS-50	1連50発	1,500発/箱	50pcs. / strip 1,500pcs. / box	◎
BBS-50	1連50発	1,500発/箱	50pcs. / strip 1,500pcs. / box	◎
SD-50	1連50発	1,500発/箱	50pcs. / strip 1,500pcs. / box	◎
SB-50	1連50発	1,500発/箱	50pcs. / strip 1,500pcs. / box	◎
GAVH-50（※1）	1連40発	1,600発/箱	40pcs. / strip 1,600pcs. / box	◎
S302DVH-50（※1）	1連40発	1,600発/箱	40pcs. / strip 1,600pcs. / box	◎